



Maße in cm	Bezeichnung	Stck / m ²	Stck / m ³	Steinvolumen	Stück / Palette	Stück je Lage / Anzahl Lagen	Kg / Stck bei Vmb 20 / 2,0	Kg / m ² Wand ohne Fuge	Schalldämmmaß R _w Bau / dB(A)	Kg / Stck bei Vmb 12 / 1,6	Kg / m ² Wand	Absorptionsgrad / alpha w	Kg / Stck bei Vmb 6 / 0,8	Kg / m ² Wand
------------	-------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

OCTAVANT – MODULFORMATE


OCTAVANT – MODULFORMATE							OCTAVANT SCHALLSCHUTZ			OCTAVANT ABSORBER			OCTAVANT LEICHTBETON	
240/90/113	-	32	410	2,44	200	40/5	4,9	156	41	3,9	125	<0,8	2,0	62
190/90/190	-	25	311	3,21	126	42/3	6,4	161	42	5,1	129	<0,8	2,6	64
290/90/190	-	16	204	4,91	96	32/3	9,8	163	42	7,9	130	<0,8	3,9	65
390/90/190	-	11	150	6,67	72	24/3	13,3	147	40	10,7	117	<0,8	5,3	59
390/90/240	-	10	119	8,42	72	24/3	16,8	168	42	13,5	135	<0,8	6,7	67
290/115/190	-	16,6	158	6,34	72	24/3	12,7	210	45	10,1	168	0,8	5,1	84
290/140/190	-	16,6	130	7,71	60	20/3	15,4	256	47	12,3	205	0,9	6,2	102
290/190/190	-	16,6	96	10,47	48	16/3	20,9	348	50	16,8	278	0,9	8,4	139
390/190/240	-	10	56	17,78	36	12/3	35,6	356	51	28,5	285	0,9	14,2	142
290/240/190	-	16,6	76	13,22	36	12/3	26,4	439	53	21,2	351	0,9	10,6	176

OCTAVANT – OCTAMETRISCHE FORMATE							OCTAVANT SCHALLSCHUTZ			OCTAVANT ABSORBER			OCTAVANT LEICHTBETON	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	-------------------	--	--	----------------------	--

240/175/238	6 DF	16	101	9,87	54	18/3	19,7	316	49	15,8	253	0,9	7,9	126
365/115/178	-	15	136	7,35	60	20/3	14,7	220	45	11,8	176	0,8	5,9	88
365/115/238	6 DF	11	100	9,99	60	20/3	20,0	220	45	16,0	176	0,8	8,0	88
240/115/238	4 DF	12	146	6,84	90	30/3	13,7	219	45	10,9	175	0,8	5,5	88
240/240/113	4 DF	32	145	6,90	75	15/5	13,8	442	53	11,0	353	0,9	5,5	177
240/175/113	3 DF	32	202	4,94	90	18/5	9,9	316	49	7,9	253	0,9	4,0	127
240/115/113	2 DF	32	308	3,25	150	30/5	6,5	208	44	5,2	166	0,8	2,6	83
240/115/071	NF	48	510	1,96	240	30/8	3,9	188	43	3,1	150	0,8	1,6	75

OCTAVANT Absorber lieferbar in sämtlichen Formaten und Farben in poriger Oberfläche.

OCTAVANT – MODULFORMATE

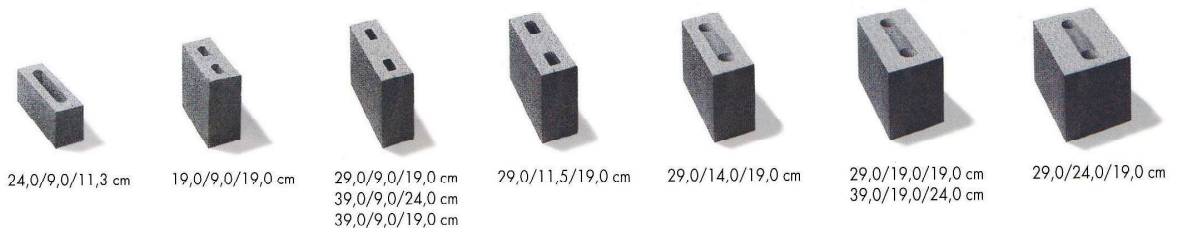

OCTAVANT – OCTAMETRISCHE FORMATE

